JDC
Japan Digital Communications

小型・軽量・対衝撃対応PC

EeePC

今の世の中ビジネスはスピードが勝負！
だから、いくら災害対策だからといって電話だけしか出来ない衛星電話ではライバルに先を越されてしまうので嫌だ…でも、インターネットが出きるものになると大掛かりで専門知識も必要なのでは…??

そんな妥協を許さない方々へ、
弊社からの提案は【EeePC】
弊社の衛星電話との組み合わせで、誰でも時と場所と状況を選ばず、電話とネット環境がご利用頂けます。
御社のビジネスを決して遅滞させません。

1 軽量・高信頼性

7型ワイド液晶ディスプレイで軽さ約920gのEee PC。
手軽に持ち運べる大きさと軽さです。

記憶装置にフラッシュメモリを採用。
振動や衝撃に弱いハードディスクにくらべて耐衝撃性に優れています。

Eee PCは軽量・コンパクトで、さらに省電力設計。
バッテリーだけで長時間連続駆動が可能です。

2 高速起動

HDDを使わないEeePCは高速起動！
電源投入から約30秒程度でWindowsXPが起動します。
何かと慌てがちな災害時で一刻を争うような時でも、安心してご利用頂けます。

電源投入からWindowsXPが起動するまでの所要時間

3 お客様はただ繋げるだけの簡単設定

衛星電話への接続設定等、ご面倒な各種設定は全て当社でセットアップ！

お客様は、EeePCが届いたその日から即衛星通信を使ったサービスをお楽しみ頂けます。

また、標準的な接続設定以外でもお客様のご要望に応じて各種カスタマイズを承ります。(有償サービス)

THURAYA衛星携帯電話との接続例(イメージ)

4 日常シーンでも大活躍!!

兎角、災害対策関係の物品は"何もなければ倉庫で眠る"などと思われがちですが、EeePCはWindowsXP HomeEdition搭載！
普段でも、インターネットやメール・表計算等　フレキシブルに活躍できます。
災害対策に関わらず、普段のビジネスや海外旅行等にもご利用頂けることうけあいです。

JDC
Japan Digital Communications

株式会社日本デジコム

HP : http://www.jdc.ne.jp/
E-Mail:sol@jdc.ne.jp

〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町15-11
Tel : (03)5651-1335 Fax : (03)5651-5446

こんなPCいままでなかったのがふしぎなくらい。

各部解説

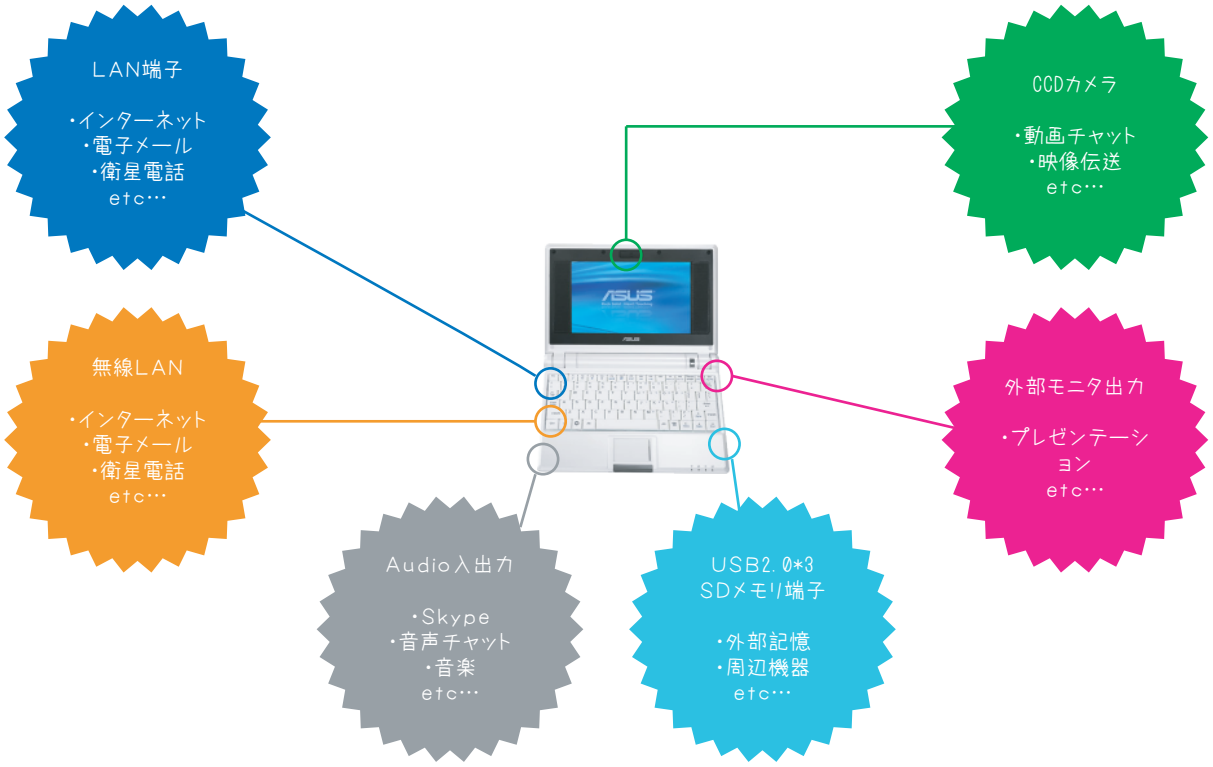

主な仕様

製品名		Eee PC 4G-X
本体色		パールホワイト／ギャラクシーブラック
OS		Windows XP HomeEdition 正規版　ServicePack 2　セキュリティ強化機能搭載
CPU		インテルモバイル CPU
メインメモリ	搭載容量	512MB　※一部ビデオ用メモリとして利用
	対応メモリスロット	SO-DIMM スロット *1　※空きスロット無し　増設の場合は排他利用
表示機能	液晶ディスプレイ	7 型ワイド TFT カラー液晶
	解像度	800*480 ドット（WVGA）
	外部ディスプレイ出力	最大 1,280*1,024 ドット
フラッシュメモリドライブ		4GB　※マザーボード上に配置
スピーカー		ステレオスピーカー
通信機能	LAN 機能	100BASE-TX ／ 10BASE-T（RJ45）
	無線 LAN 機能	IEEE802.11b ／ g（Wi-Fi 適合）
入力機能	キーボード	84 キー日本語キーボード
	マウス	USB マウス
	ポインティングデバイス	タッチパッド
インターフェース	USB ポート	USB2.0*3
	カードリーダー	SDHC メモリーカード／ SD メモリーカード／ MMC
	オーディオ	ヘッドフォン *1 ／マイク *1
その他の機能		30 万画素 Web カメラ
電源		AC アダプター／リチウムイオンバッテリー
消費電力		最大 15.22W
バッテリー駆動時間		約 3.2 時間
バッテリー充電時間		約 4.1 時間
サイズ（突起物除く／バッテリー装着時）		幅 225mm* 奥行き 164mm* 高さ 22mm（最厚部 37mm）
重量（バッテリー装着時）		約 0.92kg
付属ソフト		ASUS Update For Eee PC（本体更新ユーティリティ）
主な付属品		AC アダプター／標準バッテリ／ SDHC メモリーカード（4GB）／ USB マウス 専用ソフトケース／取扱説明書／簡単セットアップガイド／ ASUS サポート DVD

※製品の外観や仕様は製品改善のために予告なく変更することがございます。
※OS の再インストールには別途 USB 接続タイプの DVD ドライブが必要になります。
※製品は衝撃に強い構造となっておりますが、通常の使用を超える衝撃を受けた場合の動作を保証するものではありません。

JDC Japan Digital Communications
HP : http://www.jdc.ne.jp/
E-Mail:sol@jdc.ne.jp
株式会社日本デジコム
〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町15-11
Tel : (03)5651-1335 Fax : (03)5651-5446